



BRIGHT INNOVATION



SUN



STARLED



STARLIGHT



FIX-R



MAG



MAG2



MAG-UV



FLEX

Operating Instructions



Bedienungsanleitung



Betjeningsvejledning



Instruções de utilização



Product Description

- Rechargeable Ultra High Power LED Work Light.
- Waterproof and shock proof for use in all kinds of complex environment.
- Advanced high power LED binding technology with a lifespan up to 100,000 hours.
- Patented induction charging design. Eradicates charging problems caused by short circuits, oxidation, dirty contacts etc.
- Intelligent circuit design with brightness adjustment, overcurrent, overvoltage, overcharge and overdischarge protection.
- Projects a warm white and very intense light.
- Illumination is more than three times brighter than traditional LED inspection lights.
- Illuminates an area four times wider than traditional LED inspection lights by diffusing the light in an 80° arc.

Specifications

Article no.:	03.5002
Operating time (main light):	Up to 3 hours
Operating time (spot light):	Up to 8-10 hours
Charging time:	3 - 4 hours
Battery charger operating voltage:	230V AC / 50Hz
Battery specification:	3.7V / 2400 mAh Li-Polymer
LED intensity @ 50cm (main light):	500 lux
LED intensity @ 50cm (spot light):	1200 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP68
Dimensions – work light (D x L):	Ø55 x 280 mm
Dimensions – charging base (H x W x D):	107 x 95 x 110 mm
Weight – work light:	0.32 kg
Weight – charging base:	0.22 kg

Warning

Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Avoid looking directly into the beam, as it will dazzle.
- Don't use the lamp near open flames.
- In order to extend the battery lifespan, don't overdischarge the battery.
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior to storage.
- Replace battery with same standard.

Battery Treatment / Charging Instruction


- Charge the battery for more than 10 hours before first use
- Recharge the battery when main LEDs blink.
- Red indicator will turn on while battery is flat. At this stage please recharge to protect the battery.
- Red indicator on: charging
- Red indicator off: charging completed
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be overdischarged and may NOT be able to be reused.
- When you don't use the work light for a long time, recharge in every 30 days.
- When you put the lamp into the charger and the red indicator begins to blink, it means the charger is reactivating the batteries. This process would take around 0.5 to 3 hours and then the indicator turns into constant red for normal charging.
- If the red indicator still blinks after 3 hours, please unplug and try again.
- If the battery still can't be recharged normally, replace the battery.

Product Description

- Ultra High Power LED Work Light.
- Integrated spot light function.
- Toggle between main light and spot light.
- Waterproof and shock proof for use in all kinds of complex environment.
- Advanced high power LED binding technology with a lifespan of up to 100,000 hours.
- Intelligent circuit design. Constant current and constant voltage, offers best circuit stability for operation.
- Projects a warm white and very intense light.
- Illumination is more than three times brighter than traditional LED inspection lights.
- Illuminates an area four times wider than traditional LED inspection lights by diffusing the light in an 80° arc.

Specifications

Article no.:	03.5006
Operating voltage:	230V AC / 50Hz
LED intensity @ 50cm (main light):	500 lux
LED intensity @ 50cm (spot light):	2500 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP54
Dimensions – including hook (D x L):	Ø50 x 375 mm
Weight:	0.66 kg
Cable length:	5 m (1 mm² H05RN-F)
Cable plug:	Standard European plug

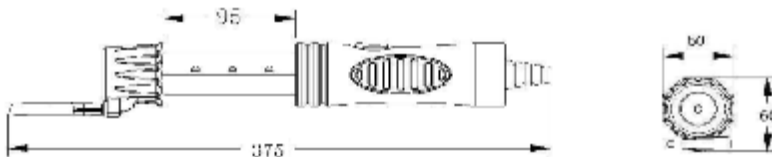

Warning



Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.


- Follow the standard safety regulations for working with electrical equipment to reduce the risk of accidents.
- Protect the power cord against oil, heat and edges.
- Avoid looking directly into the beam, as it will dazzle.
- Don't use the lamp near open flames.

Product Description

- Fluorescent Work Light.
- Very robust for use in all kinds of complex environment.
- Easy and time saving fluorescent tube replacement.
- Suitable for various need of lighting in professional areas such as maintenance, outdoor, emergency etc.

Specifications

Article no.:	03.5005
Operating voltage:	230V AC / 50Hz
Fluorescent tube:	11W
Light intensity @ 50cm:	300 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP54
Dimensions – including hook (D x L):	Ø50 x 445 mm
Weight:	0.70 kg
Cable length:	5 m (1 mm ² H05RN-F)
Cable plug:	Standard European plug



Warning



Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Follow the standard safety regulations for working with electrical equipment to reduce the risk of accidents.
- Protect the power cord against oil, heat and edges.
- Don't use the lamp near open flames.
- Disconnect the power cord when replacing the fluorescent lamp.

Fluorescent Tube Replacement




Make sure to disconnect the power before replacing the tube.

- Remove the endcap.
- Take out the lamp holder and remove the fluorescent tube.
- Place the new fluorescent tube in the power socket.
- Put on the lamp holder.
- Press on the endcap and check the light.

Accessories

Article no.: 03.5016 11W Fluorescent replacement tube.

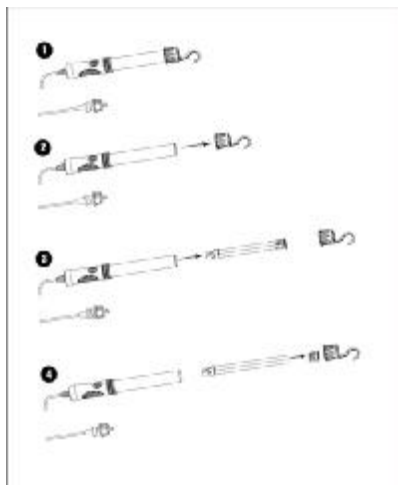


Product Description

- Rechargeable Ultra High Power LED Bonnet Light. Offering bright illumination of the entire engine bay.
- Spring loaded auto retractable Aluminium alloy holder. Suitable from 1.2 to 1.7 meter.
- Soft cover on holder for firmly holding and paint protection.
- Waterproof and shock proof for use in all kinds of complex environment.
- Advanced high power LED binding technology with a lifespan of up to 100,000 hours.
- Projects a warm white and very intense light.
- Illumination is more than three times brighter than traditional LED inspection lights.
- Illuminates an area four times wider than traditional LED inspection lights by diffusing the light in an 80° arc.

Specifications

Article no.:	03.5007
Operating time:	Up to 3 hours
Charging time:	5 - 6 hours
Battery charger operating voltage:	230V / 50Hz
Battery specification:	3.7V / 4400mAh Li-ion
LED intensity @ 50cm:	600 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP54
Dimensions – including hook (D x L):	Ø50 x 1075 mm
Weight:	0.65 kg



Warning



Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Avoid looking directly into the beam, as it will dazzle.
- Don't use the lamp near open flames.
- In order to extend the battery lifespan, don't over discharge the battery.
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior storage.
- Replace battery with same standard.

Battery Treatment / Charging Instruction

- Charge the battery for more than 10 hours before first use
- Red indicator will turn on while battery is flat. At this stage please recharge to protect the battery.
- Red indicator on: charging.
- Green indicator on: charging completed.
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may NOT be able to be reused.
- When you don't use the work light for a long time, recharge in every 30 days.

Accessories


Article no.: 03.5014 Car adapter 12 – 24V DC

Product Description

- Rechargeable high bright LED Work Light
- Flexible lamp head – tilts up to 180 degrees
- Built in three strong magnetic holders
- Two adjustable and retractable suspension hooks
- Integrated spotlight function

Specifications

Article no.:	03.5004
Operating time (main light):	Up to 4 hours
Operating time (spot light):	Up to 15 hours
Charging time:	4 hours
Battery charger operating voltage:	230V AC / 50Hz
Battery specification:	3.7V / 1200 mAh Li-ion
LED intensity @ 50cm (main light):	800 lux
LED intensity @ 50cm (spot light):	300 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP20
Dimensions (W x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Weight:	0.30 kg

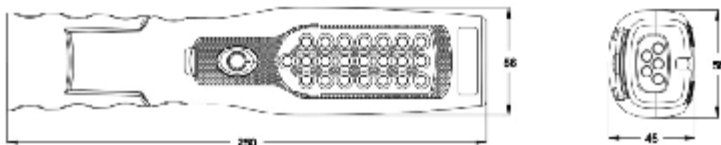

Warning



Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Avoid looking directly into the beam, as it will dazzle.
- Don't use the lamp near open flames.
- Fully recharge the lamp until indicator turns green before first use.
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior to storage.
- Replace battery with same standard.

Battery Treatment

- Fully recharge the lamp until indicator turn green before first use.
- The indicator will turn red when the battery is low, please recharge in good time.
- Red indicator on: charging.
- Green indicator on: charging completed.
- If the indicator does not turn constant red when charging, unplug the charger and try again.
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may NOT be able to be reused.
- When you don't use the work light for a long time, recharge in every 30 days.

Accessories


Article no.: 03.5013 Car adapter 12 – 24V DC

Product Description

- Rechargeable ULTRA HIGH POWER LED Work Light
- Flexible lamp head – tilts up to 180 degrees
- Built in three strong magnetic holders
- Two adjustable and retractable suspension hooks
- Integrated spotlight function

Specifications

Article no.:	03.5009
Operating time (main light):	Up to 5 hours
Operating time (spot light):	Up to 24 hours
Charging time:	4 hours
Battery charger operating voltage:	230V AC / 50Hz
Battery specification:	3.7V / 2100 mAh Li-ion
LED intensity @ 50cm (main light):	1200 lux
LED intensity @ 50cm (spot light):	300 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP20
Dimensions (W x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Weight:	0.30 kg

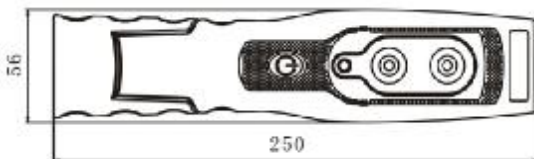

Warning



Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Avoid looking directly into the beam, as it will dazzle.
- Don't use the lamp near open flames.
- Fully recharge the lamp until indicator turns green before first use.
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior to storage.
- Replace battery with same standard.

Battery Treatment

- Fully recharge the lamp until indicator turn green before first use.
- The indicator will turn red when the battery is low, please recharge in good time.
- Red indicator on: charging.
- Green indicator on: charging completed.
- If the indicator does not turn constant red when charging, unplug the charger and try again.
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may NOT be able to be reused.
- When you don't use the work light for a long time, recharge in every 30 days.

Accessories


Article no.: 03.5013 Car adapter 12 – 24V DC

Product Description

- Rechargeable LED Work Light with UV-light on the top
- Work lamp and UV-detection in one
- Flexible lamp head – tilts up to 180 degrees
- Built in three strong magnetic holders
- Two adjustable and retractable suspension hook

Specifications

Article no.:	03.5008
Operating time (main light):	Up to 4 hours
Operating time (UV light):	Up to 15 hours
Charging time:	4 hours
Battery charger operating voltage:	230V AC / 50Hz
Battery specification:	3.7V / 1200 mAh Li-ion
LED intensity @ 50cm (main light):	800 lux
LED intensity @ 50cm (UV light):	45 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP20
Dimensions (W x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Weight:	0.30 kg

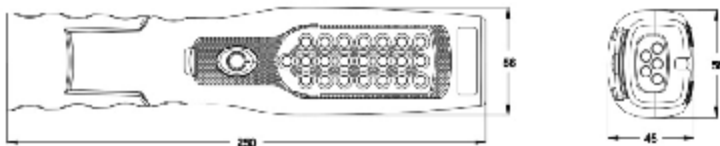**Warning**

Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Avoid looking directly into the beam, as it will dazzle.
- Don't use the lamp near open flames.
- Fully recharge the lamp until indicator turns green before first use.
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior to storage.
- Replace battery with same standard.

Battery Treatment

- Fully recharge the lamp until indicator turn green before first use.
- The indicator will turn red when the battery is low, please recharge in good time.
- Red indicator on: charging.
- Green indicator on: charging completed.
- If the indicator does not turn constant red when charging, unplug the charger and try again.
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may NOT be able to be reused.
- When you don't use the work light for a long time, recharge in every 30 days.

Accessories

Article no.: 03.5013 Car adapter 12 – 24V DC

Product Description

- Rechargeable high bright LED Work Light.
- Flexible lamp head – tilts up to 120 degrees
- Built in magnetic holder
- Integrated spotlight function

Specifications

Article no.:	03.5000
Operating time (main light):	Up to 3 hours
Operating time (spot light):	Up to 5 hours
Charging time:	4 hours
Battery charger operating voltage:	230V AC / 50Hz
Battery specification:	3.6V / 1000 mAh LI-ION
LED intensity @ 50cm (main light):	1200 lux
LED intensity @ 50cm (spot light):	500 lux
Operating temperature range:	-10 to +40°C
Ingress Protection:	IP30
Dimensions (D x L):	Ø50 x 220 mm
Weight:	0.22 kg

Warning

Working safely with this lamp is possible only when the operating and safety information are read completely and the instructions contained therein are strictly followed.

- Don't use the lamp near open flames.
- Don't exceed 24 hours recharge time to avoid battery damage.
- If lamp will be stored for one month or more, please fully charge it prior storage.
- Replace battery with same standard.

Battery Treatment

- Charge the battery for more than 10 hours before first use
- Don't leave battery flat. Otherwise it could be over discharged and may NOT be able to be reused.
- When you don't use the work light for a long time, recharge in every 30 days.

Accessories

Article no.: 03.5019 Car adapter 12V DC

Produktbeschreibung

- Hochleistungs-LED Akku-Arbeitslampe.
- Bruchfestes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für rauen Einsatz.
- Neu entwickelte Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Patentierte Induktionsladetechnologie. Eliminiert Ladefehler wegen Kurzschluss, oxidiert oder schmutziger Kontakflächen usw.
- Intelligente Elektronik mit Einstellung der Lichtstärke. Schutz gegen Überspannung, Überladung und Tiefentladung.
- Gibt ein angenehmes, natürliches weißes doch intensives Licht ab.
- 3-Fache Lichtausbeute als vergleichbare LED-Inspektionslampen.
- Strahlt mit einem Abstrahlwinkel von 80 Grad einen 4-Mal größeren Arbeitsbereich als vergleichbare LED-Inspektionslampen auf.

Gerätekennwerte

Artikelnummer:	03.5002
Betriebszeit (Hauptlicht):	Bis zu 3 Stunden
Betriebszeit (Taschenlicht):	Bis zu 8-10 Stunden
Ladezeit:	3 - 4 Stunden
Betriebsspannung Ladegerät:	230V AC / 50Hz
Batteriedaten:	3,7V / 2400 m Ah Li-Polymer
LED-Lichtstärke @ 50cm (Hauptlicht):	500 Lux
LED-Lichtstärke @ 50cm (Taschenlicht):	1200 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP68
Abmessungen – Arbeitslampe (Ø x L):	Ø55 x 280 mm
Abmessungen – Ladestation: (H x B x L):	107 x 95 x 110 mm
Gewicht – Lampe:	0,32 kg
Gewicht – Ladestation:	0,22 kg

Achtung



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Nicht direkt in das Licht schauen, um Blendung zu vermeiden.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Zur Optimierung der Akkulebensdauer den Akku nicht überladen.
- Wenn die Lampe für einen Monat oder länger nicht benutzt werden soll, den Akku zuerst vollladen.
- Beim Ersatz nur Akkus der gleichen Qualität benutzen.

Pflege / Ladeanweisungen


- Vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 10 Stunden lang zu laden,
- Akku aufladen, wenn Hauptlicht blinkt.
- Die rote Lade-LED wird anzeigen, wenn der Akku leer ist. Zum Schutz des Akkus schnellstens wieder aufladen.
- Lade-LED leuchtet rot: Akku wird geladen.
- Lade-LED leuchtet nicht: Akku ist vollgeladen.
- Akku niemals leer lagern. Schon durch eine einzige Tiefentladung kann ein Akku zerstört werden.
- Wenn die Lampe für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, jeden Monat aufladen.
- Wenn die Lampe in der Ladestation angebracht wird, blinkt der Ladeindikator und zeigt an, dass der Akku reaktiviert wird. Dieser Vorgang dauert 0,5 bis 3 Stunden und danach leuchtet die Lade-LED konstant.
- Blinkt die Lade-LED nach 3 Stunden immer noch, den Netzstecker ausziehen und wieder einstecken.
- Lässt der Akku sich immer noch nicht normal aufladen, muss er ersetzt werden.

Produktbeschreibung

- Hochleistungs-LED Arbeitslampe.
- Integrierte Taschenlampe
- Zwischen Hauptlicht und Taschenlampe hin- und herschalten
- Bruchfestes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für rauen Einsatz.
- Neu entwickelte Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Intelligente Elektronik, konstante Stromstärke und Spannung sichern einen stabilen Einsatz.
- Gibt ein angenehmes, natürliches weißes doch intensives Licht ab.
- 3-Fache Lichtausbeute als vergleichbare LED-Inspektionslampen.
- Strahlt mit einem Abstrahlwinkel von 80 Grad einen 4-Mal größeren Arbeitsbereich als vergleichbare LED-Inspektionslampen auf.

Gerätekenwerte

Artikelnummer:	03.5006
Betriebsspannung:	230V AC / 50Hz
LED-Lichtstärke @ 50cm (Hauptlicht):	550 Lux
LED-Lichtstärke @ 50cm (Taschenlicht):	2500 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP54
Abmessungen – einschl. Haken (Ø x L):	Ø50 x 375 mm
Gewicht	0,66 kg
Anschlusskabel:	5 m (1 mm² H05RN-F)
Netzstecker:	Standard Europa

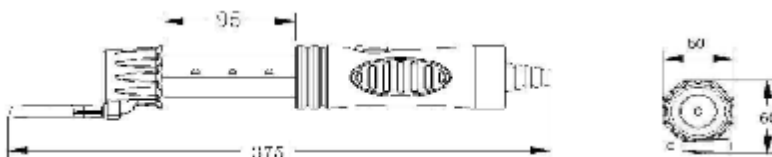

Achtung



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.


- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern.
- Netzkabel vor Öl, Hitze und scharfen Gegenständen schützen.
- Nicht direkt in das Licht schauen, um Blendung zu vermeiden.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.

Produktbeschreibung

- Arbeitslampe mit Leuchtstoffröhre
- Sehr robustes Gehäuse für rauen Einsatz.
- Schnelle und leichte Auswechslung der Leuchtstoffröhre.
- Sehr geeignet für den professionellen Einsatz z. B. bei Wartungsarbeiten, Nothilfearbeit, im Freien usw.

Gerätekenwerte

Artikelnummer:	03.5005
Betriebsspannung:	230V AC / 50Hz
Leuchtstoffröhre:	11W
Lichtstärke @ 50cm:	300 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP54
Abmessungen – einschl. Haken (Ø x L):	Ø50 x 445 mm
Gewicht	0,70 kg
Anschlusskabel:	5 m (1 mm² H05RN-F)
Netzstecker:	Standard Europa

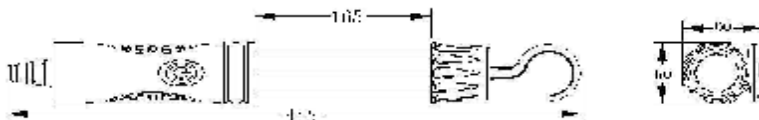

Achtung



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern.
- Netzkabel vor Öl, Hitze und scharfen Gegenständen schützen.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Vor dem Wechseln der Leuchtstoffröhre den Netzstecker ziehen.

Auswechslung der Leuchtstoffröhre




Vor dem Wechseln der Leuchtstoffröhre den Netzstecker ziehen.

- Verschlussdeckel abnehmen.
- Lampenhalterung entfernen und Leuchtstoffröhre herausziehen.
- Neue Leuchtstoffröhre in die Lampe einschieben.
- Lampenhalter wieder aufsetzen.
- Verschlussdeckel wieder montieren

Zubehör

Artikelnummer: 03.5016 Leuchtstoffröhre.

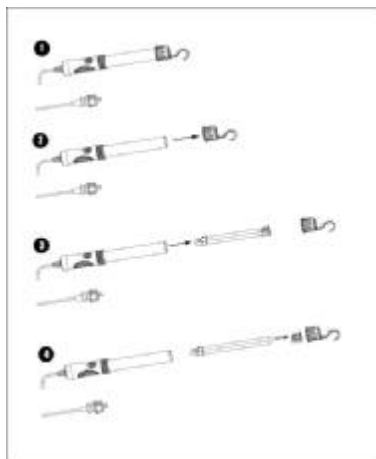


Produktbeschreibung

- Hochleistungs-LED Akku-Motorhaubenlampe zur optimalen Ausleuchtung des Motorraums
- Teleskopierbare Aluminiumhalterung mit Spannfeder. Anwendbar von 1,2 bis 1,7 Meter.
- Gepolsterte Klemmhaken für sicheren Halt und Schutz von Kratzern.
- Bruchfestes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für rauen Einsatz.
- Neu entwickelte Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden
- Gibt ein angenehmes, natürliches weißes doch intensives Licht ab.
- 3-Fache Lichtausbeute als vergleichbare LED-Inspektionslampen.
- Strahlt mit einem Abstrahlwinkel von 80 Grad einen 4-Mal größeren Arbeitsbereich als vergleichbare LED-Inspektionslampen auf.

Gerätekenwerte

Artikelnummer:	03.5007
Betriebszeit	bis zu 3 Stunden
Ladezeit	5 - 6 Stunden
Betriebsspannung Ladegerät:	230V / 50Hz
Batteriedaten:	3,7V / 4400mAh Li-Ion
Lichtstärke @ 50cm:	600 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP54
Abmessungen – einschl. Haken (Ø x L):	Ø50 x 1075 mm
Gewicht	0,65 kg



Achtung



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Nicht direkt in das Licht schauen, um Blendung zu vermeiden.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Zur Optimierung der Akkulebensdauer den Akku nicht überladen.
- Wenn die Lampe für einen Monat oder länger nicht benutzt werden soll, den Akku zuerst vollladen.
- Beim Ersatz nur Akkus der gleichen Qualität benutzen.

Pflege / Ladeanweisungen

- Vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 10 Stunden lang zu laden,
- Die rote Lade-LED wird anzeigen, wenn der Akku leer ist. Zum Schutz des Akkus schnellstens wieder aufladen.
- Lade-LED leuchtet rot: Akku wird geladen.
- Lade-LED leuchtet grün: Akku ist vollgeladen.
- Akku niemals leer lagern. Schon durch eine einzige Tiefentladung kann ein Akku zerstört werden.
- Wenn die Lampe für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, jeden Monat aufladen.

Zubehör


Artikelnummer: 03.5014 12 – 24V DC Zigarettenanzünder-Ladekabel

Produktbeschreibung

- Akku Arbeitslampe mit superweißen LEDs
- Mit 180-Grad schwenkbarem Strahler
- Mit drei eingebauten, kräftigen Magneten.
- Mit zwei flexiblen, einschiebbaren Aufhängehaken
- Integrierte Taschenlampe

Gerätekenwerte

Artikelnummer:	03.5004
Betriebszeit (Hauptlicht):	Bis zu 4 Stunden
Betriebszeit (Taschenlicht):	Bis zu 15 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Betriebsspannung Ladegerät:	230V AC / 50Hz
Batteriedaten:	3,7V / 1200 m Ah Li-Ion
LED-Lichtstärke @ 50cm (Hauptlicht):	800 Lux
LED-Lichtstärke @ 50cm (Taschenlicht):	300 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP20
Abmessungen (B x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Gewicht	0,30 kg

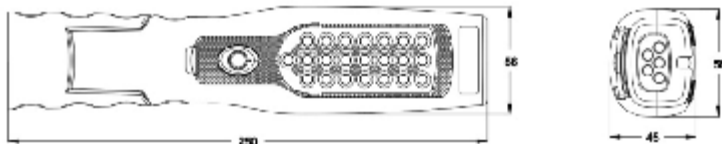**Achtung**

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Nicht direkt in das Licht schauen, um Blendung zu vermeiden.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Lampe vollladen. Die LED leuchtet grün.
- Wenn die Lampe für einen Monat oder länger nicht benutzt werden soll, den Akku zuerst vollladen.
- Beim Ersatz nur Akkus der gleichen Qualität benutzen.

Pflege / Ladeanweisungen

- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Lampe vollladen. Die LED leuchtet grün.
- Die rote Lade-LED wird anzeigen, wenn der Akku leer ist. Sofort aufladen.
- Lade-LED leuchtet rot: Akku wird geladen.
- Lade-LED leuchtet grün: Akku ist vollgeladen.
- Leuchtet die Lade-LED nicht konstant während des Ladens, den Netzstecker ausziehen und wieder einstecken.
- Akku niemals leer lagern. Schon durch eine einzige Tiefentladung kann ein Akku zerstört werden.
- Wenn die Lampe für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, jeden Monat aufladen.

Zubehör


Artikelnummer: 03.5013 12 – 24V DC Zigarettenanzünder-Ladekabel

Produktbeschreibung

- Akku-Arbeitslampe mit ULTRA HIGH POWER LEDs
- Mit 180-Grad schwenkbarem Strahler
- Mit drei eingebauten, kräftigen Magneten.
- Mit zwei flexiblen, einschiebbaren Aufhängehaken
- Integrierte Taschenlampe

Gerätekenwerte

Artikelnummer:	03.5009
Betriebszeit (Hauptlicht):	Bis zu 5 Stunden
Betriebszeit (Taschenlicht):	Bis zu 24 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Betriebsspannung Ladegerät:	230V AC / 50Hz
Batteriedaten:	3,7V / 2100 m Ah Li-Ion
LED-Lichtstärke @ 50cm (Hauptlicht):	1200 Lux
LED-Lichtstärke @ 50cm (Taschenlicht):	300 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP20
Abmessungen (B x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Gewicht	0,30 kg

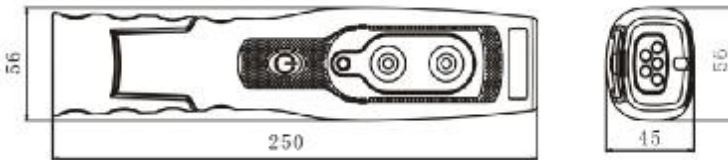**Achtung**

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Nicht direkt in das Licht schauen, um Blendung zu vermeiden.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Lampe vollladen. Die LED leuchtet grün.
- Wenn die Lampe für einen Monat oder länger nicht benutzt werden soll, den Akku zuerst vollladen.
- Beim Ersatz nur Akkus der gleichen Qualität benutzen.

Pflege / Ladeanweisungen

- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Lampe vollladen. Die LED leuchtet grün.
- Die rote Lade-LED wird anzeigen, wenn der Akku leer ist. Sofort aufladen.
- Lade-LED leuchtet rot: Akku wird geladen.
- Lade-LED leuchtet grün: Akku ist vollgeladen.
- Leuchtet die Lade-LED nicht konstant während des Ladens, den Netzstecker ausziehen und wieder einstecken.
- Akku niemals leer lagern. Schon durch eine einzige Tiefentladung kann ein Akku zerstört werden.
- Wenn die Lampe für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, jeden Monat aufladen.

Zubehör


Artikelnummer: 03.5013 12 – 24V DC Zigarettenanzünder-Ladekabel

Produktbeschreibung

- LED Akku-Arbeitslampe mit UV-Licht oben
- Arbeitslampe und UV-Licht in einem
- Mit 180-Grad schwenkbarem Strahler
- Mit drei eingebauten, kräftigen Magneten.
- Mit zwei flexiblen, einschiebbaren Aufhängehaken

Gerätekennwerte

Artikelnummer:	03.5008
Betriebszeit (Hauptlicht):	Bis zu 4 Stunden
Betriebszeit (UV-Licht):	Bis zu 15 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Betriebsspannung Ladegerät:	230V AC / 50Hz
Batteriedaten:	3,7V / 1200 m Ah Li-Ion
LED-Lichtstärke @ 50cm (Hauptlicht):	800 Lux
LED-Lichtstärke @ 50cm (UV-Licht):	300 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP20
Abmessungen (B x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Gewicht	0,30 kg



Achtung



Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Nicht direkt in das Licht schauen, um Blendung zu vermeiden.
- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Lampe vollladen. Die LED leuchtet grün.
- Wenn die Lampe für einen Monat oder länger nicht benutzt werden soll, den Akku zuerst vollladen.
- Beim Ersatz nur Akkus der gleichen Qualität benutzen.

Pflege / Ladeanweisungen

- Vor der ersten Inbetriebnahme, die Lampe vollladen. Die LED leuchtet grün.
- Die rote Lade-LED wird anzeigen, wenn der Akku leer ist. Sofort aufladen.
- Lade-LED leuchtet rot: Akku wird geladen.
- Lade-LED leuchtet grün: Akku ist vollgeladen.
- Leuchtet die Lade-LED nicht konstant während des Ladens, den Netzstecker ausziehen und wieder einstecken.
- Akku niemals leer lagern. Schon durch eine einzige Tiefentladung kann ein Akku zerstört werden.
- Wenn die Lampe für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, jeden Monat aufladen.

Zubehör

Artikelnummer: 03.5013 12 – 24V DC Zigarettenanzünder-Ladekabel

Produktbeschreibung

- Akku Arbeitslampe mit superweißen LEDs
- Mit 120-Grad schwenkbarem Strahler
- Mit eingebauten Magnet.
- Integrierte Taschenlampe

Gerätekenwerte

Artikelnummer:	03.5000
Betriebszeit (Hauptlicht):	Bis zu 3 Stunden
Betriebszeit (Taschenlicht):	Bis zu 5 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Betriebsspannung Ladegerät:	230V AC / 50Hz
Batteriedaten:	3,6V / 1000 m Ah LI-ION
LED-Lichtstärke @ 50cm (Hauptlicht):	1200 Lux
LED-Lichtstärke @ 50cm (Taschenlicht):	500 Lux
Betriebstemperatur:	-10 bis +40°C
IP-Schutzklasse:	IP30
Abmessungen (Ø x L):	50 x 220 mm
Gewicht	0,22 kg

Achtung

Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise vollständig lesen und die darin enthaltenen Anweisungen strikt befolgen.

- Nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen.
- Laden Sie den Akku nie länger als 24 Stunden auf, da dies zu Batterieschäden führen kann.
- Wenn die Lampe für einen Monat oder länger nicht benutzt werden soll, den Akku zuerst vollladen.
- Beim Ersatz nur Akkus der gleichen Qualität benutzen.

Pflege / Ladeanweisungen

- Vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 10 Stunden lang zu laden,
- Akku niemals leer lagern. Schon durch eine einzige Tiefentladung kann ein Akku zerstört werden.
- Wenn die Lampe für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, jeden Monat aufladen.

Zubehör

03.5019 12V DC Zigarettenanzünder Ladekabel

Produktbeskrivelse

- Ultrakraftig, genopladelig LED-arbejdslampe.
- Vandtæt og stødsikker til brug under krævende arbejdsforhold.
- LED-dioder af den nyeste, avancerede højtydende type, med en levetid på op til 100.000 timer.
- Patenteret induktionsladning. Eliminierer ladeproblemer forårsaget af kortslutning, oxidation, snavs på kontaktfalder osv.
- Intelligent elektronik med justering af lysstyrken og sikring mod overspænding, overladning og dybdeafledning.
- Giver et meget intenst, blødt, hvidt lys.
- Lyset er 3 gange kraftigere end traditionelle LED-inspektionslamper.
- Oplyser et område, der er 4 gange større end traditionelle LED-inspektionslamper, idet lyset spredes i en vinkel på hele 80°.

Tekniske data

Varenr.	03.5002
Driftstid (hovedlys):	op til 3 timer
Driftstid (spot lys):	op til 8-10 timer
Ladetid:	3 - 4 timer
Driftsspænding batterilader:	230V AC / 50Hz
Tekniske data batteri:	3.7V / 2400 mAh Li-Polymer
LED-lysstyrke @ 50cm (hovedlys):	500 lux
LED-lysstyrke @ 50cm (spot lys):	1200 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP68
Dimensioner – arbejdslampe (Ø x L):	Ø55 x 280 mm
Dimensioner – ladestation (H x B x D):	107 x 95 x 110 mm
Vægt – arbejdslampe:	0,32 kg
Vægt – ladestation:	0,22 kg

Advarsel

For at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Undgå at overlade batteriet, da dette vil afkorte dets levetid.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i en måned eller længere tid, bør batteriet lades helt op inden opbevaring.
- Udskift altid batteriet med et nyt af tilsvarende kvalitet.

Batteritips / Ladeinstruktion


- Oplad batteriet i min. 10 timer før lampen tages i brug første gang.
- Oplad batteriet, når hovedlyset begynder at blinke.
- Den røde ladeindikator lyser, når batteriet er afladet. Genoplad batteriet med det samme.
- Rød ladeindikator lyser: Batteriet oplades
- Rød ladeindikator slukker: Batteriet er fuld opladet
- Efterlad ikke batteriet afladet over længere tid. Batteriet risikerer at blive ødelagt pga. dybdeafledning.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i længere tid bør den oplades hver måned.
- Når lampen anbringes i ladestationen blinker den røde ladeindikator og batterierne nulstilles. Denne proces kan tage fra ca. 0,5 - 3 timer, hvorefter ladeindikatoren vil lyse konstant rødt for normal opladning.
- Hvis ladeindikatoren stadig blinker efter 3 timer, trækkes netstikket ud og opladningen genstartes.
- Hvis batteriet stadig ikke kan lades på normal vis, skal det udskiftes.

Produktbeskrivelse

- Ultrakraftig LED-arbejdslampe.
- Integreret spot light funktion.
- Skift mellem hovedlys og spotlys.
- Vandtæt og stødsikker til brug under krævende arbejdsforhold.
- LED-dioder af den nyeste, avancerede højtydende type, med en levetid på op til 100.000 timer.
- Intelligent elektronik. Konstant strøm og spænding sikrer stabil drift.
- Giver et meget intenst, blødt, hvidt lys.
- Lyset er 3 gange kraftigere end traditionelle LED-inspektionslamper.
- Oplyser et område, der er 4 gange større end traditionelle LED-inspektionslamper, idet lyset spredes i en vinkel på hele 80°.

Tekniske data

Varenr.	03.5006
Driftsspænding:	230V AC / 50Hz
LED-lysstyrke @ 50cm (hovedlys):	500 lux
LED-lysstyrke @ 50cm (spot lys):	2500 lux
Drifttemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Dimensioner – inkl. ophængskrog (Ø x L):	Ø50 x 375 mm
Vægt:	0,66 kg
Kabellængde:	5 m (1 mm² H05RN-F)
Netstik:	Standard europæisk

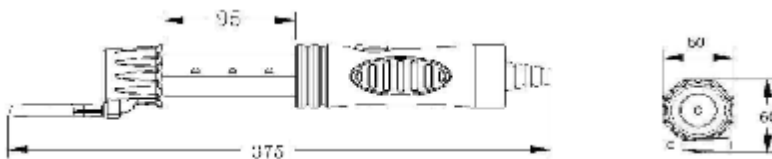

Advarsel



For at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.


- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker.
- Beskyt netledningen mod olie, varme og skarpe kanter.
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.

Produktbeskrivelse

- Arbejdslampe med lysstofrør
- Meget robust til brug under krævende arbejdsforhold.
- Nem og hurtig udskiftning af lysstofrøret.
- Velegnet til forskellige professionelle opgaver, såsom servicearbejder, udendørsarbejder, nødhjælp osv.

Tekniske data

Varenr.	03.5005
Driftsspænding:	230V AC / 50Hz
Lysstofrør:	11W
Lysstyrke @ 50cm:	300 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Dimensioner – inkl. ophængskrog (Ø x L):	Ø50 x 445 mm
Vægt:	0,70 kg
Kabellængde:	5 m (1 mm² H05RN-F)
Netstik:	Standard europæisk

**Advarsel**

For at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker.
- Beskyt netledningen mod olie, varme og skarpe kanter.
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Fjern netledningen fra stikkontakten, før lysstofrør udskiftes


Udskiftning af lysstofrør

Kontroller at strømmen er afbrudt, før lysstofrøret udskiftes.

- Fjern låget
- Fjern lampeholderen og træk lysstofrøret ud.
- Placer det nye lysstofrør i soklen.
- Monter lampeholderen igen.
- Pres låget på igen og kontroller lampen.

Tilbehør

Varenr.: 03.5016 Lystofrør.

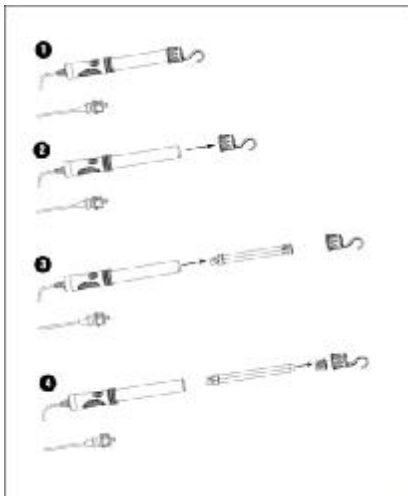


Produktbeskrivelse

- Ultrakraftig, genopladelig LED-motorrumslampe. Oplyser hele motorrummet med et kraftigt lys.
- Fjederbelastet, selvjusterende aluminiumsholder. Forskydelig fra 1,2 til 1,7 meter.
- Blød belægning på holderen giver et sikkert greb og beskytter bilens lak.
- Vandtæt og stødsikker til brug under alle slags vanskelige forhold.
- LED-dioder af den nyeste, avancerede højtydende type, med en levetid på op til 100.000 timer.
- Giver et meget intenst, blødt, hvidt lys.
- Lyset er 3 gange kraftigere end traditionelle LED-inspektionslamper.
- Oplyser et område, der er 4 gange større end traditionelle LED-inspektionslamper, idet lyset spredes i en vinkel på hele 80°.

Tekniske data

Varenr.	03.5007
Driftstid:	op til 3 timer
Ladetid:	5 - 6 timer
Driftsspænding batterilader:	230V / 50Hz
Tekniske data batteri:	3,7V / 4400mAh Li-ion
LED-lysstyrke @ 50cm:	600 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP54
Dimensioner – inkl. ophængskrog (Ø x L):	Ø50 x 1075 mm
Vægt:	0,65 kg



Advarsel



For at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Undgå at overlade batteriet, da dette vil afkorte dets levetid.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i en måned eller længere tid, bør batteriet lades helt op inden, opbevaring.
- Udsift altid batteriet med et nyt af tilsvarende kvalitet.

Batteritips / Ladeinstruktion

- Oplad batteriet i min. 10 timer før lampen tages i brug første gang.
- Den røde ladeindikator lyser, når batteriet er afladet. Genoplad batteriet med det samme.
- Ladeindikator lyser rødt: Batteriet oplades.
- Ladeindikator lyser grønt: Opladning er fuldført.
- Efterlad ikke batteriet afladet over længere tid. Batteriet risikerer at blive ødelagt pga. dybdeafledning.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i længere tid bør den oplades hver måned.

Tilbehør


Varenr.: 03.5014 Autolader 12 – 24V DC

Produktbeskrivelse

- Ultrakraftig, genopladelig LED arbejdslampe.
- Fleksibelt lampehoved – kan vippe op til 180°.
- Tre kraftige indbyggede magnetholdere.
- To justerbare udrækkelige ophængskroge.
- Integreret spot light funktion.

Tekniske data

Varenr.	03.5004
Driftstid: (hovedlys):	Op til 4 timer
Driftstid: (spot light):	Op til 15 timer
Ladetid:	4 timer
Driftsspænding batterilader:	230V AC / 50Hz
Tekniske data batteri:	3.7V / 1200 mAh Li-ion
LED-lysstyrke @ 50cm (hovedlys):	800 lux
LED-lysstyrke @ 50cm (spot light):	300 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP20
Dimensioner (B x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Vægt:	0,30 kg

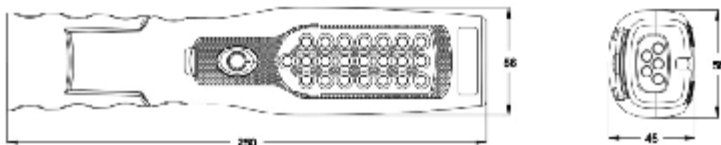**Advarsel**

Før at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Oplad batteriet indtil ladeindikatoren lyser grønt, før lampen tages i brug første gang.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i en måned eller længere tid, bør batteriet lades helt op inden, opbevaring.
- Udskift altid batteriet med et nyt af tilsvarende kvalitet.

Batteritips

- Oplad batteriet indtil ladeindikatoren lyser grønt, før lampen tages i brug første gang.
- Den røde ladeindikator lyser rødt, når batterikapaciteten er lav. Oplad batteriet i god tid.
- Ladeindikator lyser rødt: Batteriet oplades.
- Ladeindikator lyser grønt: Opladning er fuldført.
- Hvis ladeindikatoren ikke lyser konstant rødt under opladningen, afbrydes strømmen til laderen og opladningen genstartes.

Tilbehør


Varenr.: 03.5013 Autolader 12 – 24V DC

Produktbeskrivelse

- Genopladelig ULTRA HIGH POWER LED-arbejdslampe.
- Fleksibelt lampehoved – kan vippes op til 180°.
- Tre kraftige indbyggede magnetholdere.
- To justerbare udrækkelige ophængskroge.
- Integreret spot light funktion.

Tekniske data

Varenr.	03.5009
Driftstid: (hovedlys):	Op til 5 timer
Driftstid: (spot light):	Op til 24 timer
Ladetid:	4 timer
Driftsspænding batterilader:	230V AC / 50Hz
Tekniske data batteri:	3.7V / 2100 mAh Li-ion
LED-lysstyrke @ 50cm (hovedlys):	1200 lux
LED-lysstyrke @ 50cm (spot light):	300 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP20
Dimensioner (B x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Vægt:	0,30 kg

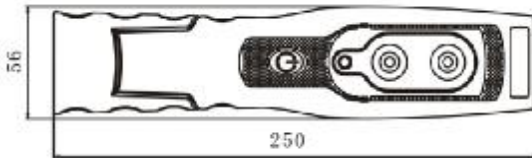**Advarsel**

For at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Oplad batteriet indtil ladeindikatoren lyser grønt, før lampen tages i brug første gang.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i en måned eller længere tid, bør batteriet lades helt op inden, opbevaring.
- Udskift altid batteriet med et nyt af tilsvarende kvalitet.

Batteritips

- Oplad batteriet indtil ladeindikatoren lyser grønt, før lampen tages i brug første gang.
- Den røde ladeindikator lyser rødt, når batterikapaciteten er lav. Oplad batteriet i god tid.
- Ladeindikator lyser rødt: Batteriet oplades.
- Ladeindikator lyser grønt: Opladning er fuldført.
- Hvis ladeindikatoren ikke lyser konstant rødt under opladningen, afbrydes strømmen til laderen og opladningen genstartes.

Tilbehør


Varenr.: 03.5013 Autolader 12 – 24V DC

Produktbeskrivelse

- Genopladelig LED arbejdslampe med UV-lys i toppen
- Arbejdslampe og UV-detektion i én
- Fleksibelt lampehoved – kan vippes op til 180°.
- Tre kraftige indbyggede magnetholdere.
- To justerbare udtrækelige ophængskroge.

Tekniske data

Varenr.	03.5008
Driftstid: (hovedlys):	Op til 4 timer
Driftstid: (UV-lys):	Op til 15 timer
Ladetid:	4 timer
Driftsspænding batterilader:	230V AC / 50Hz
Tekniske data batteri:	3.7V / 1200 mAh Li-ion
LED-lysstyrke @ 50cm (hovedlys):	800 lux
LED-lysstyrke @ 50cm (UV-lys):	300 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP20
Dimensioner (B x L x H):	56 x 250 x 45 mm
Vægt:	0,30 kg

**Advarsel**

Før at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding.
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Oplad batteriet indtil ladeindikatoren lyser grønt, før lampen tages i brug første gang.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i en måned eller længere tid, bør batteriet lades helt op inden, opbevaring.
- Udskift altid batteriet med et nyt af tilsvarende kvalitet.

Batteritips

- Oplad batteriet indtil ladeindikatoren lyser grønt, før lampen tages i brug første gang.
- Den røde ladeindikator lyser rødt, når batterikapaciteten er lav. Oplad batteriet i god tid.
- Ladeindikator lyser rødt: Batteriet oplades.
- Ladeindikator lyser grønt: Opladning er fuldført.
- Hvis ladeindikatoren ikke lyser konstant rødt under opladningen, afbrydes strømmen til laderen og opladningen genstartes.

Tilbehør

Varenr.: 03.5013 Autolader 12 – 24V DC

Produktbeskrivelse

- Ultrakraftig, genopladelig LED-arbejdslampe.
- Fleksibelt lampehoved – kan vippes op til 120 grader.
- Indbygget magnetholder
- Integreret spot light funktion.

Tekniske data

Varenr.	03.5000
Driftstid (hovedlys):	Op til 3 timer
Driftstid (spot light):	Op til 5 timer
Ladetid:	4 timer
Driftsspænding batterilader:	230V AC / 50Hz
Tekniske data batteri:	3,6V / 1000 mAh Li-ION
LED-lysstyrke @ 50cm (hovedlys):	1200 lux
LED-lysstyrke @ 50cm (spot light):	500 lux
Driftstemperatur:	-10 til +40° C
Beskyttelsesklasse:	IP30
Dimensioner (Ø x L):	Ø50 x 220 mm
Vægt:	0,22 kg

Advarsel

For at arbejde sikkert med lampen bør denne sikkerhedsinstruks og hele brugsanvisningen læses grundigt igennem før brug, og de nævnte anvisninger skal overholdes.

- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild.
- Undgå opladning i mere end 24 timer, da dette kan skade batteriet.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i en måned eller længere tid, bør batteriet lades helt op inden, opbevaring.
- Udskift altid batteriet med et nyt af tilsvarende kvalitet.

Batteritips

- Oplad batteriet i min. 10 timer før lampen tages i brug første gang.
- Hvis lampen ikke skal anvendes i længere tid bør den oplades hver måned.
- Efterlad ikke batteriet afladet over længere tid. Batteriet risikerer at blive ødelagt pga. dybdeafledning.

Tilbehør


Varenr.: 03.5019 Autolader 12V DC

Descrição do produto

- Luz de trabalho, recarregável, com Led's de alto brilho.
- Cabeça rotativa até 180 graus.
- Possui três fixadores magnéticos internos
- Dois ganchos de suspensão ajustáveis e retrácteis.
- Função de lanterna integrada

Especificações

Artigo no.:	03.5004
Tempo de utilização (Luz principal):	até 4 horas
Tempo de utilização (Lanterna):	até 15 horas
Tempo de carregamento:	4 horas
Voltagem do carregador:	230V AC / 50Hz
Especificações da bateria:	3.7V / 1200 mAh Li-ion
Intensidade de Led @ 50cm (Luz principal):	800 lux
Intensidade de Led @ 50cm (Lanterna):	300 lux
Temperatura de utilização:	-10 a +40°C
Protecção:	IP20
Dimensões (C x L x A):	250 x 56 x 45 mm
Pêso:	0.30 kg

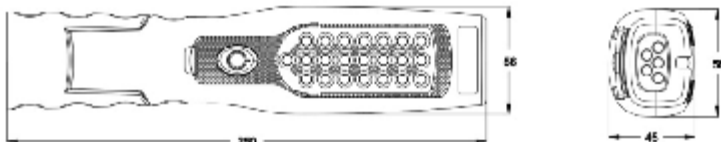**Aviso**

Trabalhar em segurança com este dispositivo só é possível quando a informação de manuseamento e segurança for lida completamente e as instruções contidas forem seguidas.

- Não olhe directamente para o feixe de luz.
- Não utilize o aparelho perto de chamas.
- Carregue completamente a bateria até o indicador ficar verde, antes da primeira utilização..
- Se o aparelho não for utilizado por longos períodos(1um mês ou superior), carregue-o antecipadamente.
- Substitua a bateria apenas por outra com as mesma características.

Precauções com a bateria

- Antes da primeira utilização, carregue completamente a bateria até o indicador ficar verde,
- O indicador ficará vermelho quando a bateria ficar fraca, somente nessa altura deverá carrega-la .
- Indicador vermelho aceso: a carregar.
- Indicador verde aceso: carregamento completo..
- Se o indicador vermelho não ficar ligado continuo a carregar, desligue o carregador da corrente e tente novamente.
- Não deixe a bateria descarregada. Pois poderá não ser possível reutilizá-la.
- Quando não utilizar o aparelho por longos períodos, carregue a bateria cada 30 dias.

Acessórios

Artigo no.: 03.5013 Carregador de carro 12 – 24V DCCarregador

Descrição do produto

- Luz de trabalho, recarregável, com Led's de alto brilho.
- Cabeça rotativa até 120 graus.
- Possui fixador magnético interno
- Função de lanterna integrada

Specifications

Artigo no.:	03.5000
Tempo de utilização (Luz principal):	Até 3 horas
Tempo de utilização (Lanterna):	Até 8 horas
Tempo de carregamento:	4 horas
Voltagem do carregador:	230V AC / 50Hz
Especificações da bateria :	3.6V / 1000 mAh LI-ION
Intensidade de Led @ 50cm (Luz principal):	1200 lux
Intensidade de Led @ 50cm (Lanterna):	500 lux
Temperatura de utilização:	-10 a +40°C
Protecção:	IP30
Dimensões (D x C):	Diam 50 x220 mm
Pêso:	0.22 kg

Aviso

Trabalhar em segurança com este dispositivo só é possível quando a informação de manuseamento e segurança for lida completamente e as instruções contidas forem seguidas.

- Não utilize o aparelho perto de chamas.
- Não exceda 24 horas de tempo de carregamento para evitar danos na bateria.
- Se o aparelho não for utilizado por longos períodos (1 mês ou superior), carregue-o antecipadamente.
- Substitua a bateria apenas por outra com as mesmas características.

Precauções com a bateria

Carregue a bateria pelo menos durante 10 horas antes da primeira utilização

- Não deixe a bateria descarregada. Pois poderá não ser possível reutilizá-la.
- Quando não utilizar o aparelho por longos períodos, carregue a bateria cada 30 dias.

Acessórios

Artigo no.: 03.5019 Carregador de carro 12V DC



Scangrip A/S
Rytterhaven 9
DK-5700 Svendborg
www.scangrip.com
scangrip@scangrip.com

Rev. 3.11
HN/12.2009

This operating instruction is subject to misprints and changes.